

STAN

Unsere neue Stehleuchte für Ihr Büro

NEU




Stehleuchte, Aluminiumgehäuse, LED-Chip: Edison 2835 LED, Silber Pulverbeschichtet RAL9006, Lebensdauer: 50'000 Stunden, L70/B20, Kabel 2.5 Meter, Output Up: 3600 lm, Output Down: 3600 lm, Ausstrahlwinkel 120°, Diffusor satiniert, Schutzklasse 1


Nach 10 Minuten ohne Bewegungsregistrierung wird die Leuchten-Helligkeit automatisch auf 30% gedimmt.

Nach erneuten 10 Minuten (gesamthaft 20 Minuten) ohne Bewegungsregistrierung schaltet die Leuchte automatisch ab.

Lichtverteilungskurve

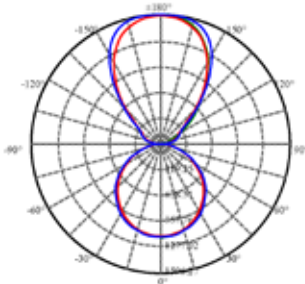

1. Kurz antippen um EIN/AUS zu schalten
2. Lange auf das Touch-Panel drücken um hoch/runter zu dimmen

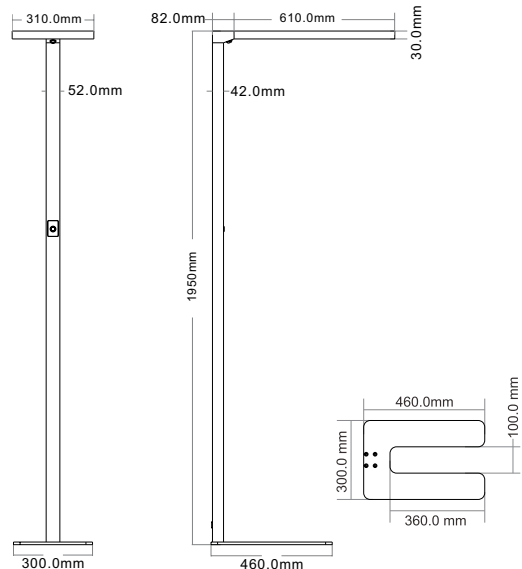

Artikel Nr.	Watt	Licht	lm/w	Kelvin	Farbe	Volt	IP	Schutzkl.	EEK	UGR	CRI
NX-4080S-40	80 W	7200 lm	90	4000 K	Silber	230 V	20	1	A+	<19	> 80